

COLLEZIONE 2012 ITALIA

LISTINO PREZZI N°21 / 2012 VALIDITÀ DAL 01/12/2011 AL 31/10/2012

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA LISTINO PREZZI LORDO AL RIVENDITORE IVA ESCLUSA.



Validità: il presente listino tecnico deve ritenersi valido ed efficace per il periodo sopra indicato (01.12.2011 - 31.10.2012), salvo macroimprevisti.

Prezzi: I prezzi di vendita sono quelli contenuti nel listino in vigore e debbono intendersi per articoli di serie. L'azienda si riserva la facoltà di lavorare su specifico preventivo per realizzazioni particolari e personalizzate e non presenti a listino. Tutti i prezzi si intendono in euro e sono al netto di IVA

Preventivi: Il Ceppo Srl emette esclusivamente offerte per iscritto che non impegnano l'azienda; il prezzo si intende sempre definito solo dopo l'avvenuta conferma dell'ordine.

Ordinativi: Ogni ordine inviato dal rivenditore a Il Ceppo Srl, ha valore di proposta irrevocabile di acquisto per il periodo di giorni 30 da quando perviene a Il Ceppo srl. In ogni caso, il rivenditore che effettua l'ordine potrà apportare modifiche all'ordine stesso solo entro 48 ore dall'invio dell'ordine a Il Ceppo srl; ogni richiesta di modifica dovrà essere fatta per iscritto nel predetto termine di 48 ore.

Porto: I prezzi contenuti in questo listino si intendono sempre Franco Fabbrica.

Consegne: I termini di consegna non hanno carattere essenziale, sono indicativi e non vincolanti; eventuali ritardi nelle consegne non daranno diritto nè a penalità, nè a richieste di danni e/o interessi, nè il contratto potrà essere risolto.

In tutti i casi di forza maggiore, scioperi, incendi, inondazioni, interruzioni o ritardi nei trasporti, impossibilità oggettiva di approvvigionamento dei materiali sul mercato, guerre, epidemie, misure legali che limitino e/o ritardino la produzione e/o importazione dei prodotti, il Ceppo srl è liberato da ogni e qualsiasi obbligo relativo alla consegna, senza che ciò possa comportare per il rivenditore, alcun diritto alla risoluzione dell'ordine stesso e/o al risarcimento di danni, anche indiretti dallo stesso subiti.

Trasporti/Spedizioni: La merce viene spedita a destino se non diversamente concordato con il rivenditore in sede di ordine. Gli articoli spediti da Il Ceppo Srl sono normalmente trasportati con mezzi del peso complessivo di 24 tonnellate; l'impossibilità a manovrare con questo tipo di mezzi deve essere comunicata in fase di ordine. In fattura sarà addebitato un contributo al trasporto nella misura indicata nel "modulo trasporti" concordato, sottoscritto e valido per la durata del presente listino.

Scarico merci: Il rivenditore dovrà procedere allo scarico merci a propria cura e spese, mettendo a disposizione personale e mezzi adeguati, relativamente a pesi ed ingombri dei materiali consegnati.

Qualità/Quantità merci. Reclami: Il rivenditore è tenuto a controllare le merci all'arrivo. La verifica deve riguardare eventuali avarie, merci mancanti, difetti o vizi apparenti o non conformità dei prodotti consegnati all'ordine ed al documento di trasporto nonché la qualità, la quantità, le dimensioni e il tipo degli articoli ricevuti.

La verifica deve riguardare anche lo stato degli imballaggi; eventuali danneggiamenti, mancanze o manomissioni agli imballi ed al loro contenuto vanno immediatamente segnalati.

Ai fini della validità del reclamo il rivenditore dovrà:

- indicare sul buono di consegna le precise e motivate riserve; riserve generali tipo "con riserva di disimballaggio", "con riserva di verifica" o simili sono inefficaci ed insufficienti.
- confermare le predette riserve per merce mancante o avaria e/o formulare le altre eventuali riserve entro 8 giorni dalla consegna con raccomandata a.r. o fax.

La firma senza riserve precise e motivate del documento di trasporto comporta accettazione della merce da parte del rivenditore. Trascorsi otto giorni dalla consegna nessun reclamo sarà preso in considerazione.

Reclami: eventuali reclami dovranno sempre essere comunicati a Il Ceppo Srl per iscritto (con lettera raccomandata a.r. o fax); non saranno accettati reclami telefonici o verbali.

Resi: eventuali resi di merci dovranno essere autorizzati per iscritto da Il Ceppo Srl e rispediti in porto franco. Tutti i resi dovranno essere adeguatamente imballati ed essere completi di ogni parte e accessorio e non presentare danni o manomissioni.

Responsabilità: Il Ceppo Srl non si assume nessuna responsabilità civile o penale per incidenti o danni causati a terzi e/o a cose, durante la fase di montaggio e per danni causati alla merce fornita a causa di errata installazione e/o uso e/o manutenzione. Il Ceppo Srl, limitandosi a fornire manufatti finiti, non assume alcuna responsabilità di natura edilizia - urbanistica per la loro installazione e/o ubicazione. Deve essere onere e cura dell'acquirente fare eseguire da un tecnico abilitato tutte le verifiche statiche urbanistiche e climatiche, nonché richiedere le autorizzazioni, permessi e comunque gli assensi delle autorità ammini-

strative eventualmente necessari secondo le norme vigenti.

Promozioni: Alcuni articoli presenti nel listino prezzi presentano la dicitura "*PROMO"*; su questi articoli non vanno sommate altre eventuali iniziative come, sconto prestagionale o espositivo.

Legenda: Per falda destra "dx" o sinistra "sx" si intende sempre la struttura o la casetta guardata di fronte. L'aggetto è la sporgenza dal muro o dal fronte verso l'esterno.

Tolleranze: Nelle travi la tolleranza in sezione base/altezza è \pm mm 5, nelle tavole lo spessore \pm mm 1 la larghezza \pm mm 5.

Colorazione: Le colorazioni (impregnanti) fanno riferimento a mazzette colori, mentre le verniciature (vernici) fanno riferimento a codici RAL, in entrambi i casi non è garantita la perfetta corrispondenza con i colori campione.

Dati Tecnici: Le foto, i disegni e le dimensioni riportate nel catalogo sono indicativi ed esemplificativi di realizzazioni eseguite. Il Ceppo Srl, si riserva la facoltà di apportare modifiche atte a migliorare i propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno e senza che ciò possa costituire oggetto di contestazione.

Garanzie dei prodotti (Durata - decorrenza - condizioni di validità esclusione e decadenza):

Nei rapporti con i rivenditori Il Ceppo srl presta tutte le garanzie previste dal codice civile (art. 1490 e ss c.c.) e delle norme vigenti in materia a favore dell'acquirente, per la durata di 24 mesi dalla consegna del bene.

Per quanto di competenza de Il Ceppo srl, ai fini della garanzia legale cui è tenuto il rivenditore dei prodotti commercializzati da Il Ceppo srl per i primi due anni dalla vendita, si fa riferimento alla specifica normativa (codice del consumo Dlg 206/2005).

Nei confronti dell'utilizzatore finale "consumatore", la garanzia è relativa al prodotto consegnato da Il Ceppo srl al rivenditore e installato nel rispetto delle norme indicate nel libretto di montaggio, uso e manutenzione e di tutto quanto previsto dalla normative nazionali e comunitarie vigenti.

La denuncia di vizi e/o difetti dovrà esse effettuata per iscritto - con lettera raccomandata a.r. o fax - a II Ceppo srl entro 8 giorni dalla consegna della merce (per i vizi palesi) o dalla scoperta del vizio (per vizi occulti). La denuncia dei vizi e/o difetti si considera validamente e tem-

pestivamente effettuata solo se eseguita per iscritto ed entro il termine predetto.

Nel periodo di garanzia, ove risulti provata la presenza di difetti, l'acquirente potrà scegliere la riparazione del prodotto o la sostituzione con un altro prodotto dello stesso genere e tipo ovvero il rimborso di una parte del prezzo di acquisto commisurato alla rilevanza del difetto e alla diminuzione di valore del bene. La garanzia prestata da Il Ceppo srl è in ogni caso limitata alla sostituzione o riparazione del prodotto o alla riduzione del prezzo dei prodotti riconosciuti difettosi da Il Ceppo srl, tenendo conto anche dell'uso che del prodotto è stato effettuato.

Si precisa che nei rapporti con il rivenditore, la garanzia prestata da ll Ceppo srl non copre, in ogni caso, i costi di mano d'opera, nè quelli che derivano da operazioni di smontaggio, montaggio e di trasporto/viaggi e non si estende ai prodotti sostituiti, riparati nè in generale alle parti di ricambio. Pertanto, tali costi saranno in ogni caso a carico al rivenditore.

Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni e/o difetti causati da fatto proprio del rivenditore e del cliente finale o di terzi in genere per negligenza e/o imperizia e quelli derivanti dal trasporto.

<u>La garanzia prestata da II Ceppo srl decade</u> e lo stesso è sollevato da qualsiasi responsabilità, nei seguenti casi:

- -mancata osservanza delle istruzioni di installazione e/o manutenzione come riportate nella documentazione fornita da Il Ceppo srl ai clienti/ rivenditori;
- il prodotto sia modificato, smontato, manomesso o su di esso intervenga, senza autorizzazione scritta de Il Ceppo srl, un soggetto diverso da Il Ceppo srl;
- uso improprio del prodotto o mancato rispetto delle norme d'uso del prodotto contenute nel libretto di uso e manutenzione;
- non sia stata eseguita la manutenzione secondo quanto indicato nel libretto di uso e manutenzione allegato;
- la struttura sia stata sovraccaricata.

Il Ceppo srl, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di vizi, difetti e/o danni che risultino, direttamente o indirettamente, nei seguenti casi:

a) immagazzinamento dei prodotti senza protezioni o prolungato o comunque non corretto; b) negligenza, errori di montaggio, installazione, manutenzione e uso dei prodotti non conforme alle specifiche tecniche indicate nei manuali di montaggio, uso e manutenzione;

c) modifiche o trasformazioni apportate ai prodotti o a loro parti da parte del rivenditore, del cliente finale o di terzi in generale.

In ogni caso, non sono coperti da garanzia i seguenti fenomeni:

- gli effetti degli ambienti salini sulla merce;
- il normale logorio e/o l'inevitabile deterioramento delle parti in legno (nodi, spaccature, fessure e piccole deformazioni del legno sono un fenomeno naturale e conseguente ai trattamenti subiti; tali fenomeni non pregiudicano la funzionalità delle strutture e non possono essere oggetto di contestazione);
- i danni causati da eventi atmosferici.

Fermo restando quanto sopra precisato, affinché la garanzia divenga operante tutti i resi dovranno:

- essere adeguatamente imballati;
- essere completi di ogni parte e accessorio e non presentare danni o manomissioni non derivanti dal vizio contestato.

Pagamenti: Il pagamento delle forniture potrà essere effettuato a mezzo: bonifico bancario con valuta fissa; ricevuta bancaria; contrassegno. L'esatta modalità di pagamento così come i termini dei pagamenti saranno concordati di volta in volta all'atto di ogni singolo ordine effettuato. Ogni scadenza dovrà essere pertanto rispettata senza possibilità di rinvio.

Nel caso in cui sia previsto un pagamento dilazionato in più rate di ogni fattura, il mancato pagamento anche di una sola rata rende immediatamente esigibile da parte de Il Ceppo srl l'intero credito, essendo considerato il rivenditore immediatamente decaduto dal beneficio del termine.


In caso di ritardo nei pagamenti alla scadenza convenuta Il Ceppo srl si riserva di rifiutare nuovi ordini e/o sospendere a suo insindacabile giudizio eventuali ordini in corso fino alla data in cui sarà ricevuto l'intero importo, compresi gli interessi, le spese di insoluto o le altre eventuali spese bancarie o legali. Il rivenditore non può in nessun caso, neanche a seguito di contestazione, trattenere in tutto o in parte gli importi dovuti al fornitore nè operare compensazioni.



AUTOCOVER



CARATTERISTICHE TECNICHE STRUTTURA AUTOCOVER					
PORTATASTRUTTURALE 60 KG/m2	PORTATASTRUTTURALE 120KG/m2				
Archi in abete lamellare sez. 90x100 (5)	Archi in abete lamellare sez. 90x100 (5)				
Pilastri in abete scandinavo bilama sez. mm 90x90 (1)	Pilastri in abete lamellare scandinavo sez. mm 120x120 (1)				
Travi in pino massello sez. mm 45x115 nelle strutture	Travi in abete lamellare scandinavo sez. mm 65x160 nelle				
AC045B-ACO65B-ACO35B (2)	strutture ACO45NB-ACO46N-ACO65NB-ACO66NB-				
Travi in abete lamellare scandinavo sez. mm.53x140	ACO35NB-ACO36NB (2)				
nelle strutture ACO46B-ACO66B-ACO36B (2)					
Arcarecci in pino massello sez. mm 45x115 (3)	Arcarecci in pino massello sez. mm 45x115 (3)				

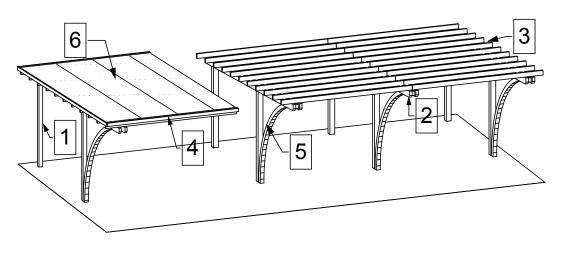

CODICE PRODOTTO	PORTATASTRUTTURALE OLTRE AL PESO PROPRIO		
ACO45B - ACO46B - ACO65B - AC066B - ACO35B - ACO36B	60 Kg/m^2		
ACO45NB - ACO46NB - ACO65NB - AC066NB - ACO35NB - ACO36NB	120 Kg/m ²		

- Copertura del tetto in kit di perline in abete spessore mm 19 tagliate a misura. (6)
- Cornici perimetrali in pino massello sez. mm 27x80. (4)
- Impermeabilizzazione con guaina bituminosa armatura poliestere, graniglia colore rosso.
- Legno impregnato a pressione RAL 3 con preservanti senza cromo e arsenico
- Componenti metallici e viti protetti in acciaio galvanizzato, quelli a vista in acciaio inossidabile.

ESTENSIONI

- Autocover può essere ampliato con gli appositi multipli. Ogni multiplo permette di aumentare di un posto auto la struttura. Il multiplo ha le stesse caratteristiche del modello originale e può essere installato a seguire dal doppio.

AUTOCOVER SENZA COPERTURA.

- Le strutture proposte senza copertura hanno le stesse caratteristiche di tutti gli altri Autocover e sono provviste di pali, archi, travi, arcarecci e le viti necessarie per il montaggio.

OPZIONALE

- Trattamento con impregnante all'acqua Color Plus.
- Staffe a terra e relativi tasselli di ancoraggio
- Multipli della struttura.
- Grondaie, tubi pluviali, scossaline.

SISTEMI DI FISSAGGIO

- Cementare a terra le apposite staffe tubolari SPTC090090 o SPTC120120 ed inserirvi i pali.
- Controventare la struttura con le "CVT---" e fissare su platea in cemento con staffe SPDW090090 o SPDW120120.












AUTOCOVER










W = Mogano

senza copertura

copertura in perlinato




1.284,00

Euro

Euro

31,70




Kg.

Kg.

maggiorazione per colorazione

W

+ 13%



 m^3

 m^3

ACO45	AUTOCOVER
ACO45B-GR	AUTOCOVER portata kg. 60 m ²
ACO45N	AUTOCOVER portata kg. 120 m ²
ACO45NB-GR	AUTOCOVER portata kg. 120 m ²
ACO46	AUTOCOVER
ACO46B-GR	AUTOCOVER portata kg. 60 m ²
ACO46N	AUTOCOVER portata kg. 120 m ²
ACO46NB-GR	AUTOCOVER portata kg. 120 m ²
ACO65	AUTOCOVER doppio
ACO65B-GR	AUTOCOVER doppio kg. 60 m ²
ACO65N	AUTOCOVER doppio kg. 120 m ²
ACO65NB-GR	AUTOCOVER doppio kg. 120 m ²
ACO66	AUTOCOVER doppio
ACO66B-GR	AUTOCOVER doppio kg. 60 m ²
ACO66N	AUTOCOVER doppio kg. 120 m ²
ACO66NB-GR	AUTOCOVER doppio kg. 120 m ²
ACO35	AUTOCOVER multiplo
ACO35B-GR	AUTOCOVER multiplo kg. 60 m ²
ACO35N	AUTOCOVER multiplo kg. 120 m ²
ACO35NB-GR	AUTOCOVER multiplo kg. 120 m ²
ACO36	AUTOCOVER multiplo
ACO36B-GR	AUTOCOVER multiplo kg. 60 m ²
ACO36N	AUTOCOVER multiplo kg. 120 m ²
ACO36NB-GR	AUTOCOVER multiplo kg. 120 m ²

ACO45NB-GR	AUTOCOVER portata kg. 120 m ²	cm 360x480xH250/300	co			
ACO46	AUTOCOVER	cm.360x570 H.250/300	se			
ACO46B-GR	AUTOCOVER portata kg. 60 m ²	cm 360x570xH250/300	со			
ACO46N	AUTOCOVER portata kg. 120 m ²	cm.360x570 H.250/300	se			
ACO46NB-GR	AUTOCOVER portata kg. 120 m ²	cm 360x570xH250/300	co			
ACO65	AUTOCOVER doppio	cm.645x480 H.250/300	se			
ACO65B-GR	AUTOCOVER doppio kg. 60 m ²	cm 645x480xH250/300	СО			
ACO65N	AUTOCOVER doppio kg. 120 m ²	cm.645x480 H.250/300	se			
ACO65NB-GR	AUTOCOVER doppio kg. 120 m ²	cm 645x480xH250/300	СО			
ACO66	AUTOCOVER doppio	cm.645x570 H.250/300	se			
ACO66B-GR	AUTOCOVER doppio kg. 60 m ²	cm.645x570 H.250/300	СО			
ACO66N	AUTOCOVER doppio kg. 120 m ²	cm.645x570 H.250/300	se			
ACO66NB-GR	AUTOCOVER doppio kg. 120 m ²	cm 645x570xH250/300	co			
ACO35	AUTOCOVER multiplo	cm.284x480 H.250/300	se			
ACO35B-GR	AUTOCOVER multiplo kg. 60 m ²	cm.284x480xH250/300	co			
ACO35N	AUTOCOVER multiplo kg. 120 m ²	cm.284x480 H.250/300	se			
ACO35NB-GR	AUTOCOVER multiplo kg. 120 m ²	cm.284x480xH250/300	co			
ACO36	AUTOCOVER multiplo	cm.284x570 H.250/300	se			
ACO36B-GR	AUTOCOVER multiplo kg. 60 m ²	cm.284x570xH250/300	co			
ACO36N	AUTOCOVER multiplo kg. 120 m ²	cm.284x570 H.250/300	se			
ACO36NB-GR	AUTOCOVER multiplo kg. 120 m ²	cm.284x570xH250/300	СО			
SPTC090090-C	SPTC090090-CF Staffa portapilastro tubolare componibile mm. 90x90					

cm.360x480 H.250/300

cm 360x480xH250/300

cm.360x480 H.250/300 senza copertura

		_
00	copertura in perlinato	E
300	senza copertura	E
00	copertura in perlinato	E
300	senza copertura	E
00	copertura in perlinato	E
800	senza copertura	E
00	copertura in perlinato	E
800	senza copertura	E
00	copertura in perlinato	E
300	senza copertura	E
300	copertura in perlinato	E
300	senza copertura	E
00	copertura in perlinato	E
300	senza copertura	E
00	copertura in perlinato	E
300	senza copertura	E
00	copertura in perlinato	E
300	senza copertura	E
00	copertura in perlinato	E
300	senza copertura	E
00	copertura in perlinato	E
		E


	Luio	1.207,00	. 1070	rvg.	111
)	Euro	2.222,00	+ 13%	Kg.	m^3
	Euro	1.830,00	+ 13%	Kg.	m^3
)	Euro	2.727,00	+ 13%	Kg.	m^3
	Euro	1.666,00	+ 13%	Kg.	m^3
)	Euro	2.796,00	+ 13%	Kg.	m ³
	Euro	2.009,00	+ 13%	Kg.	m ³
)	Euro	3.095,00	+ 13%	Kg.	m ³
	Euro	2.089,00	+ 13%	Kg.	m ³
)	Euro	3.700,00	+ 13%	Kg.	m ³
	Euro	2.801,00	+ 13%	Kg.	m ³
)	Euro	4.350,00	+ 13%	Kg.	m ³
	Euro	2.575,00	+ 13%	Kg.	m ³
)	Euro	4.522,00	+ 13%	Kg.	m ³
	Euro	3.223,00	+ 13%	Kg.	m ³
)	Euro	5.283,00	+ 13%	Kg.	m ³
	Euro	769,50	+ 13%	Kg.	m ³
)	Euro	1.499,00	+ 13%	Kg.	m ³
	Euro	1.059,00	+ 13%	Kg.	m ³
)	Euro	1.788,00	+ 13%	Kg.	m ³
	Euro	1.034,00	+ 13%	Kg.	m ³
)	Euro	1.931,00	+ 13%	Kg.	m ³
	Euro	1.184,00	+ 13%	Kg.	m ³
)	Euro	2.081,00	+ 13%	Kg.	m ³
	Euro	29,30		Kg.	m ³

SPTC120120-CF Staffa portapilastro tubolare componibile mm. 120x120



COVERPIU'



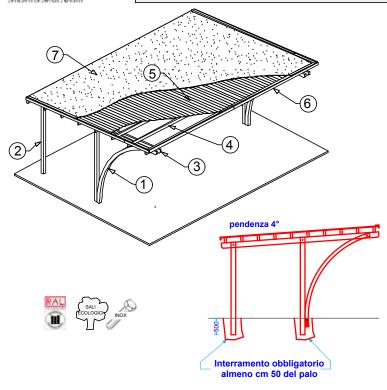

COVERPIU' SENZA COPERTURA

- Strutture con caratteristiche come da tabella.
- Legno impregnato a pressione RAL 3 con preservanti senza cromo e arsenico.
- Componenti metallici e viti protetti, in acciaio galvanizzato, a vista, in acciaio inox.

COVERPIU' CON COPERTURA

- Strutture con caratteristiche come da tabella.
- Copertura del tetto in kit di perline in abete spessore mm 19 tagliate a misura. (5)
- Cornici perimetrali in pino massello sez. mm 27x80. (6)
- Impermeabilizzazione con guaina bituminosa armatura poliestere, graniglia di colore rosso. (7)
- Legno impregnato a pressione RAL 3 con preservanti senza cromo e arsenico.
- Componenti metallici e viti protetti, in acciaio galvanizzato, a vista, in acciaio inox.

SISTEMI DI FISSAGGIO

- Cementare a terra le apposite staffe tubolari SPTC140140/SPTC160160 ed inserirvi i pali.

OPZIONALE

- Staffe a terra.

COVERPIU' cm. 598 x 498 SENZA COPERTURA SOVRACCARICO 80 Kg/M² cod. ACOSP65

- n. 4 pilastri sez. mm. 140x140x3000 (2)
- n. 2 archi sez. mm. 90x100x2400 (1)
- n. 4 travi binarie sez. mm. 65x160 (3)
- n. 10 arcarecci sez. mm. 65x160 (4)

PREZZO CONSIGLIATO € 2.931.00

COVERPIU' cm. 598 x 498 CON COPERTURA SOVRACCARICO 80 Kg/M² cod. ACOSP65-GR

- n. 4 pilastri sez. mm. 140x140x3000 (2)

- n. 4 pilastri sez. mm. 140x140x3000 (2)

- n. 2 archi sez. mm. 90x100x2400 (1)

- n. 4 travi binarie sez. mm. 100x160 (3)

- n. 10 arcarecci sez. mm. 100x160 (4)

- n. 2 archi sez. mm. 90x100x2400 (1)
- n. 4 travi binarie sez. mm. 65x160 (3)
- n. 10 arcarecci sez. mm. 65x160 (4)

PREZZO CONSIGLIATO € 4.508,00

COVERPIU' cm. 598 x 498 CON COPERTURA

SOVRACCARICO 130 Kg/M² cod. ACOSP65N-GR

PREZZO CONSIGLIATO € 5.465.00

COVERPIU' cm. 598 x 498 SENZA COPERTURA SOVRACCARICO 130 Kg/M² cod. ACOSP65N

- n. 4 pilastri sez. mm. 140x140x3000 (2)
- n. 2 archi sez. mm. 90x100x2400 (1)
- n. 4 travi binarie sez. mm. 100x160 (3)
- n. 10 arcarecci sez. mm. 100x160 (4)

PREZZO CONSIGLIATO € 3.888.00

COVERPIU' cm. 600 x 600 SENZA COPERTURA SOVRACCARICO 130 Kg/M² cod. ACOSP66N

- n. 6 pilastri sez. mm. 140x140x3000 (2)
- n. 2 archi sez. mm. 90x100x2400 (1)
- n. 4 travi binarie sez. mm. 100x200 (3)
- n. 9 arcarecci sez. mm. 100x160 (4)

PREZZO CONSIGLIATO € 4.350.00

COVERPIU' cm. 600 x 600 CON COPERTURA SOVRACCARICO 130 Kg/M² cod. ACOSP66N-GR

- n. 6 pilastri sez. mm. 140x140x3000 (2)
- n. 2 archi sez. mm. 90x100x2400 (1)
- n. 4 travi binarie sez. mm. 100x200 (3)
- n. 9 arcarecci sez. mm. 100x160 (4)

PREZZO CONSIGLIATO € 6.660.00

COVERPIU' cm. 1.100 x 500 SENZA COPERTURA SOVRACCARICO 70 Kg/M² cod. ACOSP115

- n. 6 pilastri sez. mm. 160x160x3000 (2)
- n. 3 archi sez. mm. 90x100x2400 (1)
- n. 6 travi binarie sez. mm. 100x200 (3)
- n. 6 arcarecci sez. mm. 120x240 (4)

PREZZO CONSIGLIATO € 6.490.00

COVERPIU' cm. 1.100 x 500 CON COPERTURA SOVRACCARICO 70 Kg/M² cod. ACOSP115-GR

- n. 6 pilastri sez. mm. 160x160x3000 (2)
- n. 3 archi sez. mm. 90x100x2400 (1)
- n. 6 travi binarie sez. mm. 100x200 (3)
- n. 7 arcarecci sez. mm. 120x240 (4)

PREZZO CONSIGLIATO € 9.608.00

COVERPIU' cm. 1.100 x 500 SENZA COPERTURA SOVRACCARICO 130 Kg/M² cod. ACOSP115N

- n. 6 pilastri sez. mm. 160x160x3000 (2)
- n. 3 archi sez. mm. 90x100x2400 (1)
- n. 6 travi binarie sez. mm. 120x240 (3)
- n. 7 arcarecci sez. mm. 120x240 (4)

PREZZO CONSIGLIATO € 6.890.00

COVERPIU' cm. 1.100 x 500 CON COPERTURA SOVRACCARICO 130 Kg/M² cod. ACOSP115N-GR

- n. 6 pilastri sez. mm. 160x160x3000 (2)
- n. 3 archi sez. mm. 90x100x2400 (1)
- n. 6 travi binarie sez. mm. 100x240 (3)
- n. 7 arcarecci sez. mm. 120x240 (4)

PREZZO CONSIGLIATO € 10.531,00

Cod. SPTC140140-CF Staffaportapilastro tub. componibile cm. 14x14 € 40,30 Cod. SPTC160160-CF Staffaportapilastro tub. componibile cm. 16x16 € 52,00



COVERTOP




CODICE PRODOTTO PORTATA STRUTTURALE OLTRE AL PESO PROPRIO			
CTD65 (2 Posti auto)	190 Kg/m²		
CTT85 (3 Posti auto)	75 Kg/m²		

Pilastri in abete lamellare scandinavo sez. mm 200x200 (1)

Travi portanti in abete lamellare scandinavo sez. mm 160x280 (2)

Arcarecci e capriate anteriori in abete lamellare scandinavo sez. mm 80x120 (3)

Saette d'irrigidimento in abete lamellare scandinavo sez. mm 53x140 (4)

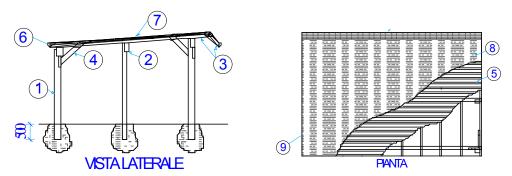

- Copertura del tetto in kit di perline in abete spessore mm 19 tagliate a misura. (5)
- Cornici perimetrali in Pino massello sez. mm 27x80. (6)
- Cornici laterali superiori in Pino massello sez. mm 27x55. (7)
- Impermeabilizzazione con guaina bituminosa armatura poliestere, graniglia colore rosso. (8)
- Impermeabilizzazione capriata anteriore (frontale) con tegola canadese con graniglia colore rosso. (9)
- Legno impregnato a pressione RAL 3 con preservanti senza cromo e arsenico
- Componenti metallici e viti protetti, in acciaio galvanizzato, a vista, in acciaio inossidabile.

OPZIONALE


- Trattamento con impregnante all'acqua Color Plus, verniciatura Paint Plus.
- Staffe a terra e relativi tasselli di ancoraggio


SISTEMA DI FISSAGGIO


- Cementare a terra le apposite staffe tubolari SPTC200200 ed inserirvi i pali (interrare i pali per una profondità di 500 mm).





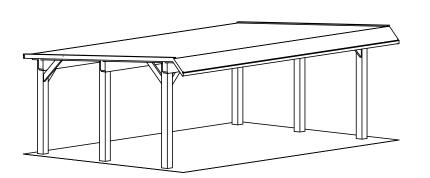





CTD65-GRTG	COVERTOP DOPPIO	cm.648 x 550 h. 263/300	con copertura	Euro	7.323,00	Kg.	m ³
CTT85-GRTG	COVERTOP TRIPLO	cm 848 x 550 h. 263/300	con copertura	Euro	8.217,00	Kg.	m ³
SPTC200200-CF	STAFFA PORTAP. TUB.	cm. 200 x 200 h.500		Euro	46,50	Kg.	m³